


# FICHA TÉCNICA GL-8

## Descripción:

Diseñados para levantar, posicionar e instalar cargas desde 160 Kg hasta 300 Kg con un solo operario, los elevacargas o elevadores de material, son perfectos para múltiples tareas, por ejemplo, realizar instalaciones de vigas de acero, aires acondicionados, tuberías pesadas, conductos del aire, etc. El producto, permite la optimización del trabajo, ya que, se reduce la mano de obra necesaria y el tiempo de ejecución de muchas tareas que implican elevar mucho peso a diferentes alturas, que puede ir desde los 3mts hasta los 8mts. En Vallesana, contamos con una gran variedad de modelos, para poder utilizarlos en distintas situaciones, como también, de diferentes capacidades de elevación.

<b>Altura de elevación Max.:</b> 3,06mts.
<b>Altura total maquina recogida:</b> 1,72 mts.
<b>Ancho :</b> 0,60 mts.
<b>Longitud total:</b> 0,88 mts.
<b>Estabilizadores:</b> No
<b>Peso:</b> 62 Kgr.
<b>Dimensiones de horquillas:</b> 0,57 X 0,52 mts.
<b>Max. en horquillas:</b> 181 Kgr. (a 30 cm.)
<b>Pendiente superable:</b> 0%
<b>Radio de giro:</b> Interior 0
<b>Neumaticos:</b> Antihuella
<b>Horquillas extensibles:</b> No
<b>Potencia:</b> Manual
<b>Alimentación de carga:</b> No

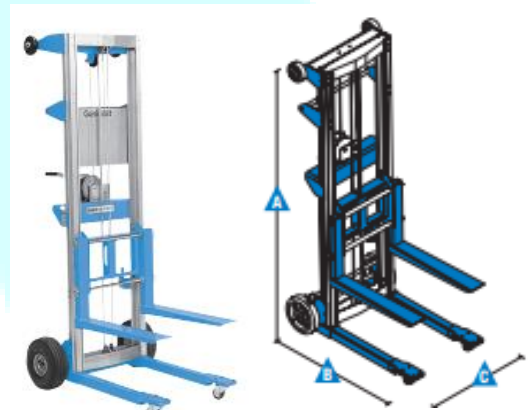

## Especificaciones

Modelos	GL-8
<b>Dimensiones</b>	
▲ Altura - replegada <sup>1,2,3</sup>	1,72 m
horquillas abajo, máximo	2,50 m
horquillas arriba, máximo	3,06 m
horquillas abajo, mínimo	9 cm
<b>Base estándar</b>	
▲ Longitud - replegada	30 cm
en funcionamiento	88 cm
▲ Ancho: exterior	63 cm
Peso - opciones de ruedas de apoyo estándar	60 kg
opciones de ruedas de apoyo neumáticas	62 kg
<b>Base straddle</b>	
Longitud - replegada	49 cm
en funcionamiento	1,09 m
Ancho - replegada <sup>4</sup>	73 cm
máximo <sup>4</sup>	1,10 m
máximo interior	91 cm
Peso - opciones de ruedas de apoyo estándar	66 kg
opciones de ruedas de apoyo neumáticas	68 kg
opciones de ruedas giratorias opción A	72 kg
opciones de ruedas giratorias opción B	73 kg